


姿図

シリーズ

LED照明器具 アウトドアRGBバーライト

型番

AL-OBL-ATLS2A



製品仕様

LED数	24 (1W)	18 (1W)	12 (1W)	6 (1W)
定格消費電力	28.8 W	21.6 W	14.4 W	7.2 W
全光束	2544 lm	1908 lm	1272 lm	636 lm
発光効率	88 lm/W	88 lm/W	88 lm/W	88 lm/W
外形寸法	1000 x 50 x 62 mm	750 x 50 x 62 mm	500 x 50 x 62 mm	250 x 50 x 62 mm
質量	2.09 kg	1.57 kg	1.05 kg	0.52 kg
定格入力電圧	DC24V			
定格寿命	≧50,000時間*			
材質	アルミダイカスト+アンチグレアカバー			
使用湿度	10% ~ 95%RH			
使用温度	-40° ~ 50°			
使用環境	室外 IP66			
ビーム角	9° / 15° / 23° / 30° / 15°*38° / 12°*30°			


*調光可能。

*注意：定格寿命は使用する環境下により異なります。


標準仕様

色温度				
5000K	2544 lm Ra80	1908 lm Ra80	1272 lm Ra80	636 lm Ra80
4000K	2472 lm Ra80	1854 lm Ra80	1236 lm Ra80	618 lm Ra80
3000K	2280 lm Ra80	1710 lm Ra80	1140 lm Ra80	570 lm Ra80
2700K	2040 lm Ra80	1530 lm Ra80	1020 lm Ra80	510 lm Ra80
2400K	-	-	-	-
2200K	-	-	-	-
1700K	1920 lm -	1440 lm -	780 lm -	480 lm -
Blue	792 lm	594 lm	396 lm	198 lm
Amber	1368 lm	1026 lm	684 lm	342 lm
RGB	1520 lm	1140 lm	760 lm	380 lm
RGB+W	-	-	-	-


配光・照度図
Beam Angle: 23°

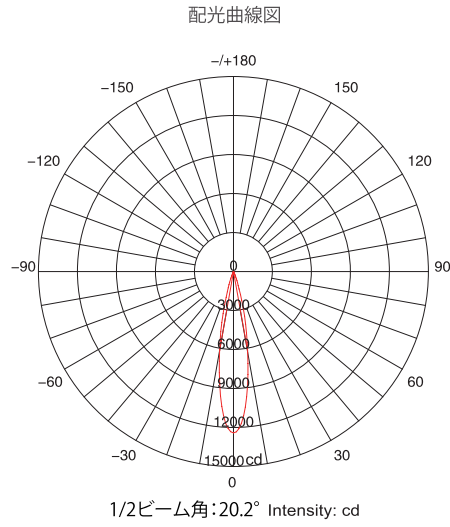

外形寸法図 (unit : mm)

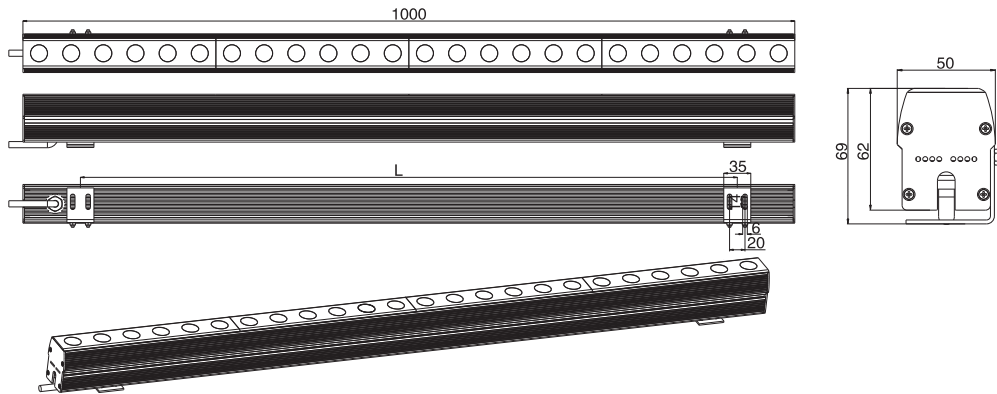

アクセサリ・取付方法
Mounting Bracket: 2PCS

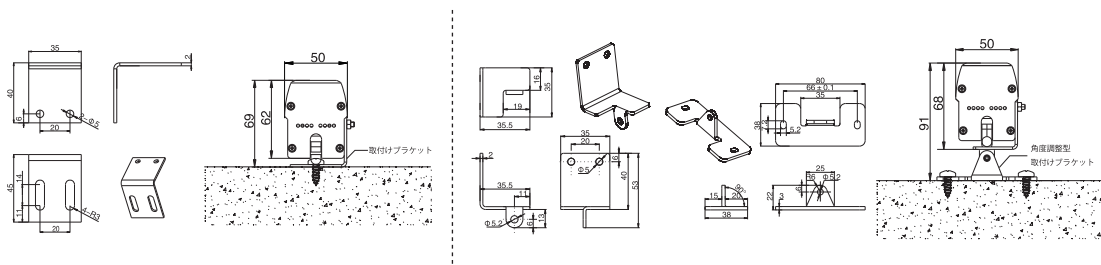

接続方法 (例)

