

姿図

シリーズ

LED照明器具 リーディングライト

型番

LA-301A




ビーム角度 : 12° 24° 36°

器具色 : 黒/白/銀

色温度 : WW : 電球色

NW : ナチュラルホワイト

CW : コールドホワイト

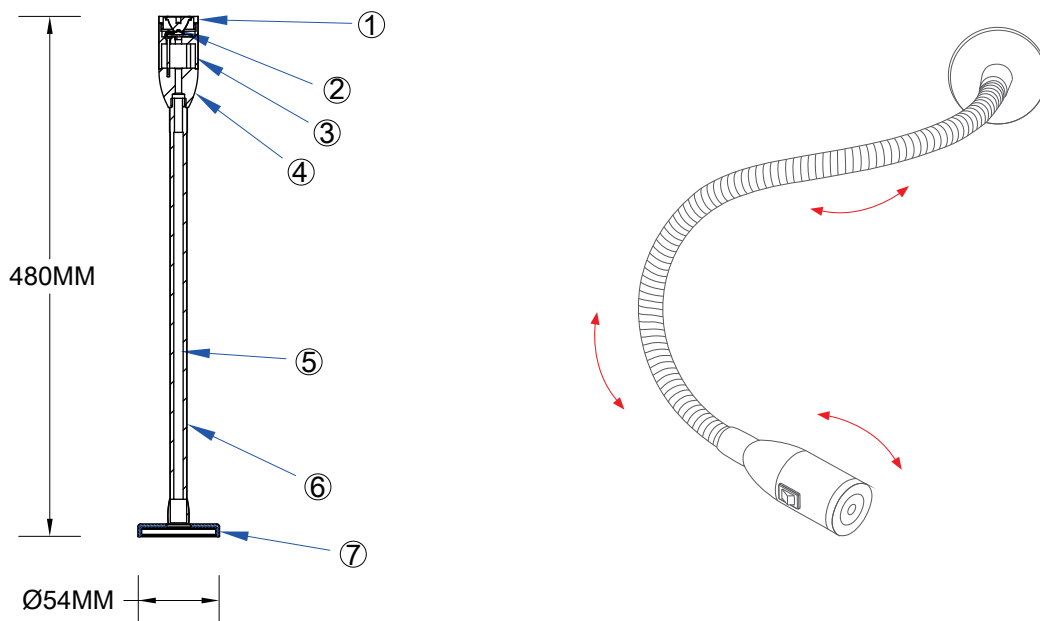

製品重量	入力電圧(V)	周波数(Hz)	最大入力電力(mA)	消費電力(W)
0.34kg	100V	50/60	70	3.8
	200V	50/60	40	3.9

* 電源ユニット付

* LED 設計寿命 約 50,000 h

* 調光不可

* 光源 : LED 1PCS

	部品名	材質・仕様	数量	備考
⑦	取付け金具	アルミ	1	
⑥	フレキシブルアーム		1	
⑤	電線		1	フレキシブルアーム内
④	灯体	アルミ	1	
③	スイッチ	アルミ	1	
②	LED		1	
①	カバー	アルミ	1	

△安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はしないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- 濡れた手で触ったり、水をかけたりしないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具が接地する面は、凸凹の無いように処理を施して下さい。
- この器具は壁面取付専用器具です。指定外取付は落下の原因となります。
- 本器具は、適切な温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 適合電源以外は使用しないで下さい。発熱・火災の原因となります。器具の送り容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、指定された照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 灯具に布などを被せないでください。故障または火災の原因となります。
- 可動範囲以上に無理に動かしたり、引張ったりしないでください。器具破損、落下の原因となります。
- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると落下や火災の原因となります。
- 器具と被照射面は10cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色、火災の原因となります。
- 器具の取付間隔は30cm以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。

使用上のご注意

- LED素子は一般光源に比べ、色温度や色味、明るさにバラツキがありますので、ご了承下さい。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因になる事があります。
- 消費電力については個体によって若干のバラツキが生じる場合があります。

Tons: TONS LIGHTOLOGY INC.	VER:1.0	作成日	承認	確認	作成
		2014/05/01			